

Totem LED 2m² Simple Face Haute Luminosité Extérieur



Diffusez vos communications en toute simplicité !




Avantages :



- ✓ **Grande surface d'affichage** – Jusqu'à 2 m² pour un maximum d'impact
- ✓ **Simple ou double face** – Choisissez la configuration selon votre visibilité
- ✓ **Haute luminosité 5500 nits** – Jusqu'à 2× plus lumineux qu'un totem LCD classique
- ✓ **Pitch fin P2.5** – Visibilité optimal à partir de 2,5 m, parfaite pour une communication percutante
- ✓ **Résistant extérieur IP65** – Conçu pour supporter pluie, chaleur, UV et poussière, idéal pour un usage intensif en extérieur
- ✓ **Design discret & moderne** – Intégration esthétique, couleurs personnalisables
- ✓ **Simplicité d'utilisation** : changez vos visuels en quelques clics, à distance, grâce à notre plateforme de diffusion intuitive

Totem LED 2m² Simple Face Haute Luminosité Extérieur

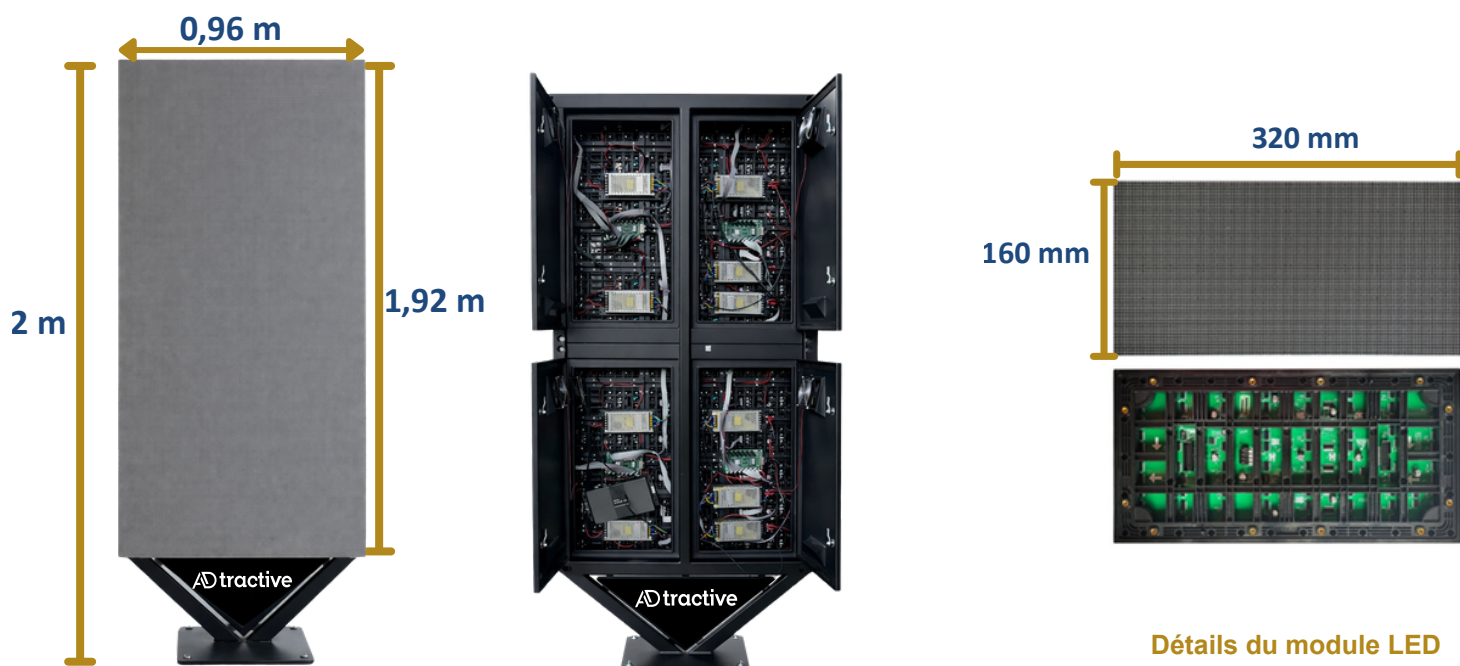

Longue durée
de vie



Faible
dépréciation
lumineuse



Certification CE



Échelle de gris
16 bits



Couleurs
éclatantes

Caractéristiques

Pitch de pixel	P2,5
Luminosité	> 5500 cd/m ²
Technologie LED	SMD Nationstar 1415
Dimensions de la surface d'affichage	0,96 m (Largeur) x 1,92 m (Hauteur)
Résolution de l'écran (px)	384 x 768
Nombre de faces actives	Simple
Nombre total de modules LED par écran	36
Taille du module LED (L*H)	320 x 160 mm
Résolution du module LED	128 x 64 dots
Niveaux de gris	16 bits qualité d'image supérieure et dégradés parfaits
Méthode de balayage	1/ 32 Scan
Taux de rafraîchissement	3840Hz
Angle de vue	140° - 140°
Matériau de fabrication	Acier galvanisé, Peinture antirouille
Étanchéité	IP65
Température fonctionnement	10°C ~ 60°C, 10% ~ 90% HR
Puissance max	900W/m ²
Consommation	350W/m ²
Durée de vie d'écran	>100000 heures
Maintenance	Maintenance arrière
Système de control	Novastar TB50 – Gestion de contenu à distance via plateforme en ligne
Type d'installation	Totem scellé au sol pour usage extérieur