




Totem LED Vitrine 75" P2.5 haute luminosité

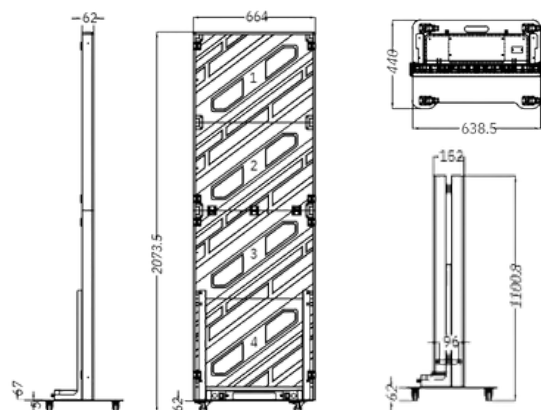

Module LED

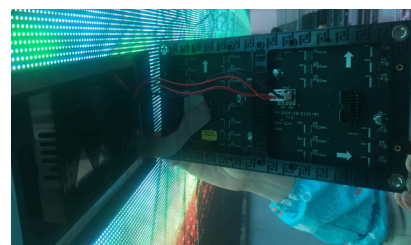

Maintenance frontale



**Longue
durée de vie**



Intérieur



Mise à la terre protectrice



Certification
CE



Échelle de gris 16 bits



Couleurs éclatantes

Ref: VIT-TOT-P25-75P	Haute luminosité – Usage Vitrine
Pas de pixel	P 2,5
Technologie et composant LED	SMD 3 en 1, Premium : Nationstar 1415
Luminosité (cd / m²)	5500
Densité de pixels (points/m²)	160000
Taille du module (L*H)	320 × 160 mm
Résolution du module (L*H, px)	128 x 64
Résolution de l'écran (L*H, px)	256 × 768
Taille de l'affichage LED (L*H)	640 X 1920 mm (* Taille d'affichage personnalisable sur mesure)
Poids de la borne	55 Kg
Taux de rafraîchissement	3840Hz
Fixation du module/panneau	Avant
Niveaux de gris	14 -16 bits
Puissance maximale (W/m²)	600
Consommation moyenne (W/m²)	150
Environnement de fonctionnement	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90%RH
Matériau du panneau	Cadre en aluminium
Maintenance	Frontale
Durée de vie	100 000 heures
Personnalisation	Plusieurs totems peuvent être assemblés pour créer une grande image ou diffuser des contenus différents sur chaque écran
Système de control	Novastar TB50