


Mur LED Intérieur

GOB HAUTE PROTECTION 1,8m²



0,45m

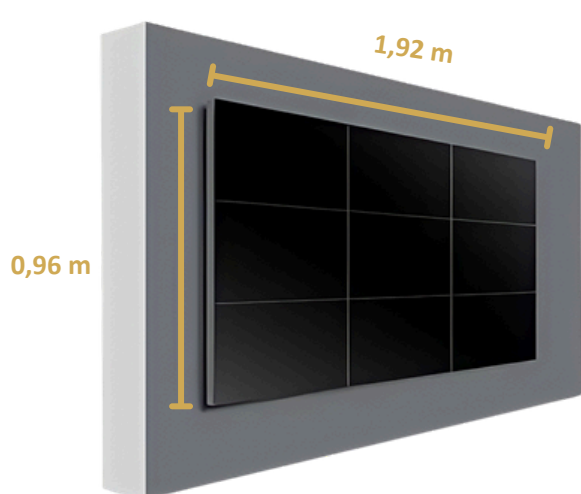

Module LED

Longue
durée de vie

Intérieur

Mise à la
terre
protectriceCertification
CEÉchelle de
gris 16 bitsCouleurs
éclatantes

Ref :	Caractéristiques
Pas de pixel	P2,5
Technologie et composant LED	SMD2121 avec finition GOB pour une protection renforcée contre les chocs
Taille de l'affichage écran	1,92 x 0,96 m
Epaisseur d'écran	0,45 m
Résolution d'écran	768 × 384 px
Luminosité	> 700 cd / m ²
Taille du module LED (L*H)	320 × 160 mm
Résolution du module LED (L*H)	128 x 64
Poids d'écran	45 KG
Taux de rafraîchissement	3840Hz
Niveaux de gris	16 bits
Système de contrôle	Novastar TB40, gestion à distance via plateforme
Connectivité	Entrée HDMI pour sources externes, sortie audio pour barre de son
Puissance maximale	800 W/m ²
Consommation moyenne	350 W/m ²
Environnement de fonctionnement	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90%RH; IP31
Matériau du panneau	Cadre en aluminium moulé sous pression
Maintenance	Maintenance frontale magnétique
Durée de vie	100 000 heures
Type d'installation	Suspendu / Mural / Encastré